

# xarte recessed



5 YEARS  
WARRANTY



VARIABLE OPTICS  
FROM 15° TO 45°



see also **xarte track** at page 490



see also **xarte surface** at page 312



# archiphotos

## EN

Adjustable ceiling light fittings for interior, round plate or square recessed frame, zoomable 15°-45°, equipped with COB LEDs. Body and square recessed frame of extruded aluminum, electrostatically painted with sandblasted finishing. Round plate and recessed system of aluminum profiled board, electrostatically painted with sandblasted finishing. Optical system with FRESNEL lens and adjustment of the dispersion angle between 15° and 45°, UGR<19. Delivered with anti-glare aluminum system, „honeycomb” type. Constant current LED driver delivered with the light fitting. Block of terminals 2P (10A/250V/2,5 mm<sup>2</sup>).

### Range of applications

General or accent lighting in commercial areas, museums and other exhibition spaces, residential and recreational areas. Domestic lighting.

## RO

Corpuri de iluminat de interior, rotunde, cu placă rotundă sau ramă pătrată de încadrare, unghi de dispersie reglabil 15°-45°, echipate cu LED-uri COB. Corpul și rama pătrată de încadrare din aluminiu extrudat, vopsit în câmp electrostatic cu finisaj sablat. Placa rotundă și sistemul de încadrare din tablă profilată de aluminiu, vopsite în câmp electrostatic cu finisaj sablat. Sistem optic cu lentilă FRESNEL și reglaj al unghiului de dispersie între 15° și 45°, UGR<19. Se livrează împreună cu sistemul antiorbire din aluminiu tip „honeycomb”. Alimentator în curent constant livrat împreună cu corpul de iluminat. CLEMĂ de conexiuni 2P (10A/250V/2,5 mm<sup>2</sup>).

### Aplicații

Iluminatul general sau de accent în spații comerciale, muzee și alte spații de expunere, zone rezidențiale și zone de agrement. Iluminatul domestic.

## IT

Apparecchi orientabili per interni, rotondi con piastre rotonde o quadrate per incasso, zoomabili 15°-45°, equipaggiati con LED COB. Corpo e cornice quadrata in alluminio estruso, verniciato a polveri con finitura sabbiata. Piastra rotonda e sistema da incasso in lamiera profilata di alluminio, verniciati a polveri con finitura sabbiata. Sistema ottico con lente FRESNEL e regolazione dell'angolo di diffusione da 15° a 45°, UGR<19. Fornito con sistema antiabbagliamento in alluminio tipo "honeycomb". Forniti con alimentatore in corrente costante. Morsettiera 2P (10A/250V/2,5 mm<sup>2</sup>).

### Campi di applicazione

Illuminazione generale o d'accento in musei, spazi espositivi, aree residenziali e ricreative. Illuminazione domestica.



### IMPORTANT

On request the luminaires from this family can be equipped with DALI drivers or TRIAC dimmable drivers.

### IMPORTANT

La cerere corpurile de iluminat din această familie pot fi echipate cu alimentatoare DALI sau alimentatoare dimabile TRIAC.

### IMPORTANTE

Su richiesta gli apparecchi di questa famiglia possono essere equipaggiati con alimentatori DALI o alimentatori dimmerabili TRIAC.



xarte recessed

AR03



FINISHING AVAILABLE

SWH SBK

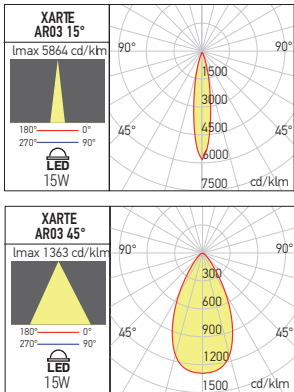



Code	Finishing	LED type	Power	Input voltage	Output current/voltage driver	Driver	LED flux	System flux	CCT	CRI	Optics	P	Weight
AR03WW SWH	SWH	COB	15W	220-240V AC	300 mA / 10-42V DC	Included	1540 lm	1112-1236 lm	3000K	90	15°-45°	Ø75 mm	0,55 kg
AR03WW SBK	SBK	COB	15W	220-240V AC	300 mA / 10-42V DC	Included	1540 lm	1112-1236 lm	3000K	90	15°-45°	Ø75 mm	0,55 kg
AR03NW SWH	SWH	COB	15W	220-240V AC	300 mA / 10-42V DC	Included	1627 lm	1170-1302 lm	4000K	90	15°-45°	Ø75 mm	0,55 kg
AR03NW SBK	SBK	COB	15W	220-240V AC	300 mA / 10-42V DC	Included	1627 lm	1170-1302 lm	4000K	90	15°-45°	Ø75 mm	0,55 kg

AR04



FINISHING AVAILABLE

SWH SBK

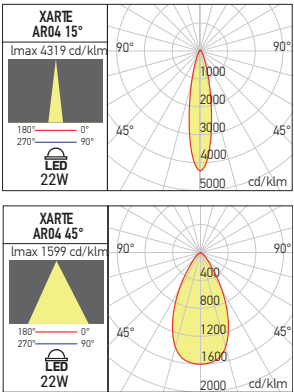

Code	Finishing	LED type	Power	Input voltage	Output current/voltage driver	Driver	LED flux	System flux	CCT	CRI	Optics	P	Weight
AR04WW SWH	SWH	COB	22W	220-240V AC	450 mA / 10-42V DC	Included	2455 lm	1806-1964 lm	3000K	90	15°-45°	Ø90 mm	0,86 kg
AR04WW SBK	SBK	COB	22W	220-240V AC	450 mA / 10-42V DC	Included	2455 lm	1806-1964 lm	3000K	90	15°-45°	Ø90 mm	0,86 kg
AR04NW SWH	SWH	COB	22W	220-240V AC	450 mA / 10-42V DC	Included	2577 lm	1896-2062 lm	4000K	90	15°-45°	Ø90 mm	0,86 kg
AR04NW SBK	SBK	COB	22W	220-240V AC	450 mA / 10-42V DC	Included	2577 lm	1896-2062 lm	4000K	90	15°-45°	Ø90 mm	0,86 kg

OPTIC REGOLIATION FROM 15° TO 45°

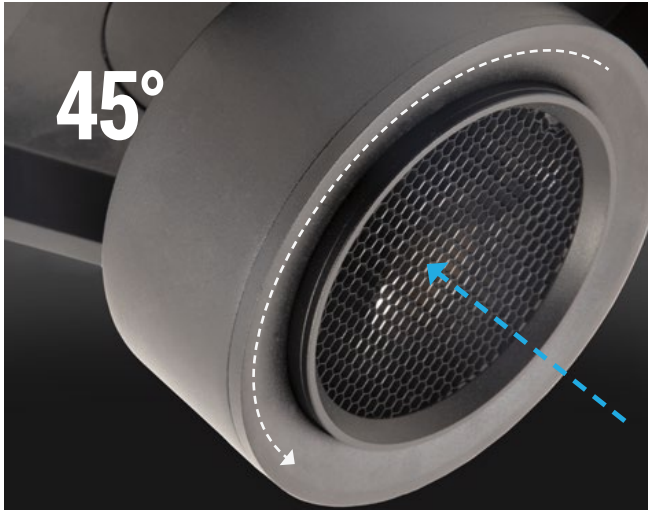
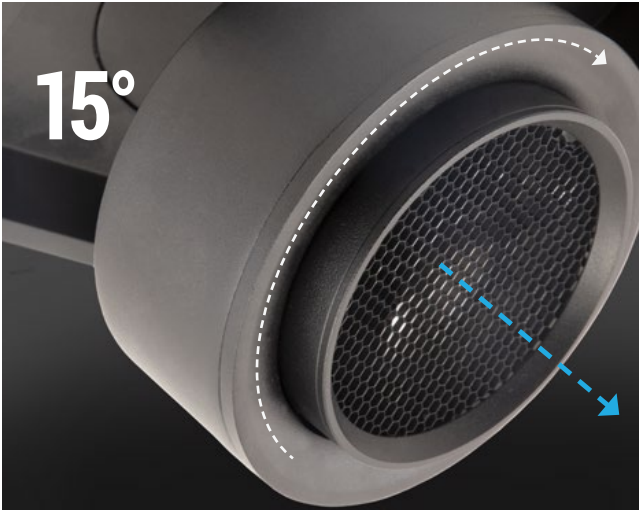




AR05

FINISHING AVAILABLE

SWH SBK

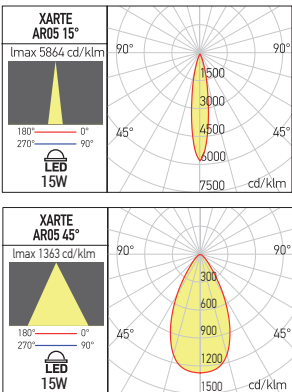



Code	Finishing	LED type	Power	Input voltage	Output current/voltage driver	Driver	LED flux	System flux	CCT	CRI	Optics	P	Weight
AR05WW SWH	SWH	COB	15W	220-240V AC	300 mA / 10-42V DC	Included	1540 lm	1112-1236 lm	3000K	90	15°-45°	100x100 mm	0,55 kg
AR05WW SBK	SBK	COB	15W	220-240V AC	300 mA / 10-42V DC	Included	1540 lm	1112-1236 lm	3000K	90	15°-45°	100x100 mm	0,55 kg
AR05NW SWH	SWH	COB	15W	220-240V AC	300 mA / 10-42V DC	Included	1627 lm	1170-1302 lm	4000K	90	15°-45°	100x100 mm	0,55 kg
AR05NW SBK	SBK	COB	15W	220-240V AC	300 mA / 10-42V DC	Included	1627 lm	1170-1302 lm	4000K	90	15°-45°	100x100 mm	0,55 kg

AR06


FINISHING AVAILABLE

SWH SBK

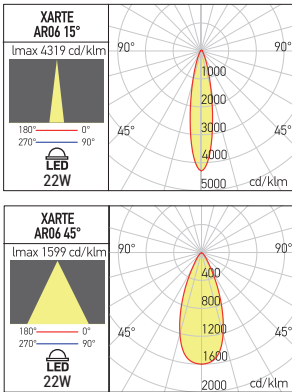

Code	Finishing	LED type	Power	Input voltage	Output current/voltage driver	Driver	LED flux	System flux	CCT	CRI	Optics	P	Weight
AR06WW SWH	SWH	COB	22W	220-240V AC	450 mA / 10-42V DC	Included	2455 lm	1806-1964 lm	3000K	90	15°-45°	125x125 mm	0,86 kg
AR06WW SBK	SBK	COB	22W	220-240V AC	450 mA / 10-42V DC	Included	2455 lm	1806-1964 lm	3000K	90	15°-45°	125x125 mm	0,86 kg
AR06NW SWH	SWH	COB	22W	220-240V AC	450 mA / 10-42V DC	Included	2577 lm	1896-2062 lm	4000K	90	15°-45°	125x125 mm	0,86 kg
AR06NW SBK	SBK	COB	22W	220-240V AC	450 mA / 10-42V DC	Included	2577 lm	1896-2062 lm	4000K	90	15°-45°	125x125 mm	0,86 kg

MOUNTING ACCESSORY



Code	Weight
AR056MC	0,005 kg

Accessory in aluminum to assemble linear structures with two or more light fittings from XARTE RECESSED range, AR05 and AR06.

Has to be ordered separately.

Accesoriu din aluminiu pentru realizarea structurilor liniare cu două sau mai multe corpuri de iluminat din gama XARTE RECESSED, AR05 și AR06.

Se comandă separat.

Accessorio per la realizzazione di strutture lineari, con due o piu apparecchi della gamma XARTE RECESSED, AR05 e AR06.

Deve essere ordinato separatamente.

