

XTINY RECESSED|SURFACE

ARELUX S.R.L.
Alexei Tolstoy street, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

XT01S SBK

www.arelux.ro

10/2023

GENERAL INFORMATION / INFORMAȚII GENERALE / INFORMAZIONI GENERALI

| Code | Finishing | Input voltage | Operating temp. | Weight |
|-----------|------------|---------------|-----------------|---------|
| XT01S SBK | Sand black | 48V DC | -30 ÷ +45 °C | 0,67 kg |

Description / Descriere / Descrizione

EN - Structural linear element for surface mounting, length 2m, equipped with electrical circuit for 48V DC. Can be used as an individual light fitting, or for assembling continuous luminous structures, linear or with 90° angles using the appropriate accessories. It is delivered together with the covering element with the same length as the profile.

RO - Element liniar de structură pentru montaj aparent, cu lungimea de 2m, echipat cu circuit pentru 48V DC. Poate fi utilizat pentru montajul individual sau pentru realizarea de structuri continue, liniare sau cu unghiuri de 90° cu ajutorul accesoriilor aferente. Se livrează împreună cu elementul de acoperire cu aceeași lungime cu profilul.

IT - Elemento lineare della struttura da superficie, lunghezza 2m, equipaggiato con circuito da 48V DC. Può essere usato per installazione singola o per la realizzazione di strutture luminose continue, dritte o con angoli da 90° tramite i relativi accessori. Viene consegnato insieme all'elemento di copertura con la stessa lunghezza del profilo.

Housing / Corp / Corpo

EN - Extruded aluminum profile, electrostatically painted in sand black, with five holes for installing. Supplied with a set of six insulation rings and six covers for the mounting screws. Covering element in black polycarbonate.

RO - Profil din aluminiu extrudat, vopsit în câmp electrostatic, culoare negru mat, cu cinci găuri pentru instalare. Livrat cu un set de câte șase inele de izolare și șase elemente de acoperire pentru șuruburile de montaj. Element de acoperire din policarbonat de culoare neagră.

IT - Profilo estruso di alluminio verniciato in campo elettrostatico colore nero opaco, con cinque fori per l'installazione. Fornito con un set di sei anelli isolanti e sei coperchi per i viti di montaggio. Coperchio in policarbonato colore nero.

Electric gear / Aparataj de alimentare / Alimentazione

EN - Power supply circuit for 48V DC located across the entire length of the profile.

RO - Circuit de alimentare pentru tensiune de 48V DC, situat pe toată lungimea profilului.

IT - Circuito di alimentazione per tensione da 48V DC, situato lungo l'intera lunghezza del profilo.

Important / Important / Importante

EN - This profile can be cut to the desired dimension (200 mm minimum for the installing of the connecting element).

RO - Acest profil poate fi tăiat la dimensiunea dorită (minim 200 mm pentru montajul elementului de conexiune).


IT - Questo profilo può essere tagliato alla dimensione desiderata (minimo 200 mm per il montaggio dell'elemento di collegamento).

Range of applications / Aplicații / Campi di applicazione

EN - Decorative lighting in offices, reception areas, conference rooms or public working spaces. Domestic lighting. Individual mounting or in continuous light structures.

RO - Iluminatul decorativ în birouri, zone de recepție, săli de conferințe sau spații de lucru cu publicul. Iluminatul domestic. Montaj individual sau în structuri luminoase continue.

IT - Illuminazione decorativa in uffici, zone di ricezione, sale conferenza o spazi pubblici. Illuminazione domestica. Installazione singola o in strutture luminose continue.

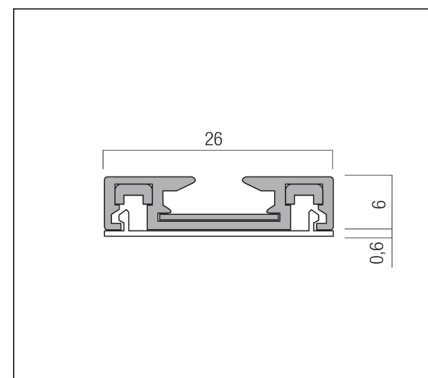

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.